



正本



SDZZ/HT-2024-DY011-12

检测报告

Testing Report

山中检字（2024）第 DY011-12 号

项目名称: 12 月份检测项目
委托单位: 山东神驰化工集团有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2024.12.08

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第1页 共7页

项目名称	12月份检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	有组织废气、废水、 无组织废气	样品描述	有组织废气：塑料袋、棕色玻璃瓶； 废水：DW001 无色、无味、无浮油、透明； DW002 无色、气味弱、少量浮油、透明； DW003 无色、无味、无浮油、透明； DW004 乳白色、无味、无浮油、微浊； 无组织废气：滤膜
采、送样 人员	周春旭、夏天宇、 丁晓松、吴昊	采样日期	2024.12.02
分析人员	刘文静、冯珂珂、赵利萍、朱 雨凡、王珂、王瑞雪、刘文涛	分析日期	2024.12.02-2024.12.07

一、仪器设备基本情况

检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第2页 共7页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表2 废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
(非甲烷总烃)		总量的测定 气相色谱法	(以碳计)
颗粒物	HJ 1263-2022	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

表3 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法	0.1mg/L
总氮化物	HJ 484-2009	水质 氮化物的测定 异烟酸-邻苯二胺分光光度法	0.004mg/L

检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第3页 共7页

2.2 现场采样气象情况

表4 现场采样气象情况一览表

日期	时间	气象条件	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	总云/低云
2024.12.02	13:03		5	102.4	2.1	N	3/2
	14:17		5	102.5	2.2	N	3/1
	15:41		4	102.5	2.2	N	3/1

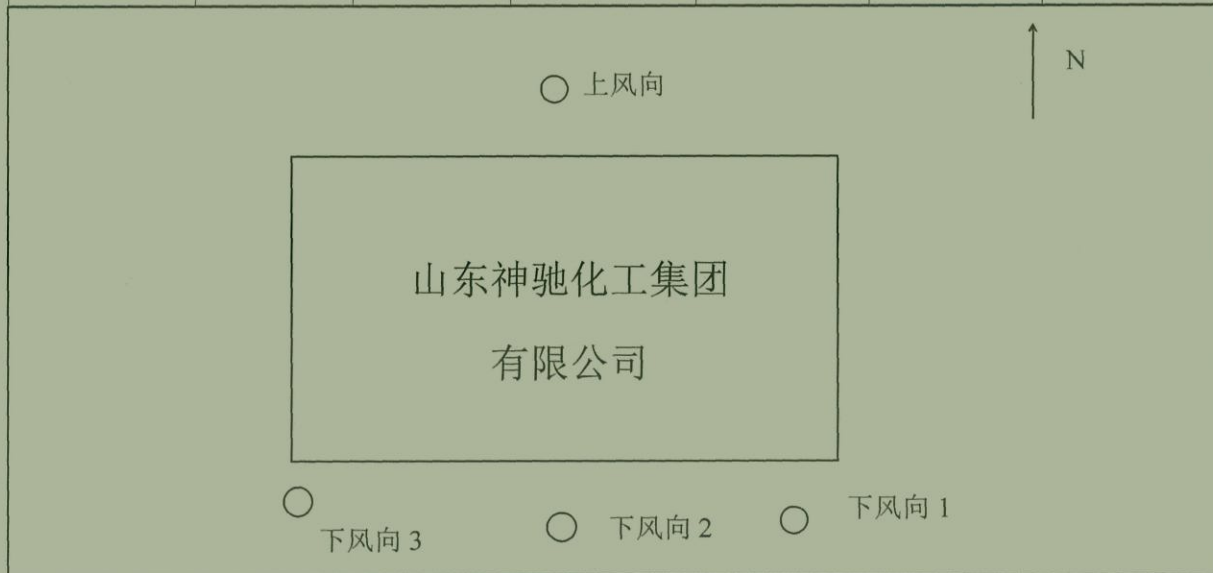


图1 无组织废气采样布点图

2.3 无组织废气检测结果

表5 无组织废气检测结果一览表

检测项目	采样日期	采样频次	厂界上风向	厂界下风向1	厂界下风向2	厂界下风向3
颗粒物 (mg/m ³)	2024.12.02	1	0.331	0.354	0.355	0.359
		2	0.333	0.335	0.340	0.344
		3	0.330	0.337	0.345	0.342



检测报告

检测结果

2.4 有组织废气

表6 有组织废气检测结果一览表

项目	采样点位	DA001 废酸尾气炉			检测项
	采样日期	2024.12.02			
	采样频次	频次一	频次二	频次三	
实测浓度	mg/m ³	0.23	0.23	0.21	硫化氢
折算浓度	mg/m ³	0.34	0.35	0.32	
排放速率	kg/h	2.10×10 ⁻³	2.21×10 ⁻³	1.93×10 ⁻³	氨
实测浓度	mg/m ³	0.58	0.59	0.56	
折算浓度	mg/m ³	0.86	0.89	0.85	
排放速率	kg/h	5.30×10 ⁻³	5.66×10 ⁻³	5.15×10 ⁻³	标干流量
流量	Nm ³ /h	9132	9588	9190	
含氧量	%	8.9	9.1	9.2	含氧量
45米, 采样内径0.8米; 以基准氧含量3%折算。					
项目	采样点位	DA002 硫磺尾气炉			检测项
	采样日期	2024.12.02			
	采样频次	频次一	频次二	频次三	
实测浓度	mg/m ³	0.22	0.23	0.24	硫化氢
折算浓度	mg/m ³	0.23	0.25	0.26	
排放速率	kg/h	2.30×10 ⁻³	2.46×10 ⁻³	2.56×10 ⁻³	标干流量
流量	Nm ³ /h	10469	10710	10681	

备注: 排气筒高度

检测项

硫化氢

标干流量



检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第5页 共7页

	浓度	mg/m ³	0.22	0.22	0.22
硫化氢	排放速率	kg/h	9.77×10 ⁻⁴	1.05×10 ⁻³	8.85×10 ⁻⁴
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	4.62	4.29	4.69
	排放速率	kg/h	0.021	0.021	0.019
标干流量		Nm ³ /h	4442	4781	4023

备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径 0.8 米。

检测项目		采样点位	DA027 检测中心		
		采样日期	2024.12.02		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	4.05	4.01	4.06
	排放速率	kg/h	0.036	0.035	0.035
标干流量		Nm ³ /h	8906	8806	8573

备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径 0.76 米。

检测项目		采样点位	DA019 油气回收进口		
		采样日期	2024.12.02		
		采样频次	频次一	频次二	频次三

挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	2.45×10 ⁴	2.37×10 ⁴	2.36×10 ⁴
	排放速率	kg/h	58.4	57.5	56.2
标干流量		Nm ³ /h	2425	2425	2382

检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第6页 共7页

标干流量	Nm ³ /h	2023	2177	2116
处理效率	%	98.4	98.3	98.4

备注：排气筒高度24.5米，采样内径0.7米。

2.5 废水检测结果

表7 废水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
		BOD ₅	mg/L	21.2	21.7	20.7
		总有机碳	mg/L	18.8	21.0	17.7
		总磷(磷酸盐)	mg/L	ND	ND	ND
		总钒	mg/L	0.011	0.010	0.012
	DW001 污水 处理站	*苯	mg/L	ND	ND	ND

DW003酸性水 净化水	总砷	mg/L	0.0588	0.0599	0.0570
DW004 烟气脱硫后处 理蒸发结晶离 心后溢清液	总镍	mg/L	0.301	0.333	0.337

备注：“ND”表示低于方法检出限；*苯、*甲苯、*乙苯、*间二甲苯、*对二甲苯、*邻二甲苯检测结果引自山东泽铭检测科技有限公司(资质证书号为221512112956)检测报告，报告编号：山泽检字(2024)第DY2024026-149。

检测报告

山中检字(2024)第DY011-12号

第7页 共7页

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

- 本次检测废气、废水,对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、空白质控。

3.2 质控结果

1.平行样质控

采样日期	检测点位	采样频次	检测项目	平行样		评价依据	评价结果
				检测结果	相对偏差(%)		
2024.12.02	DA001废酸尾气炉	—	氨(mg/m ³)	0.58	0.85	相对偏差≤10%	合格
				0.59			

2.空白质控

日期	类型	项目	单位	结果	判定
2024.12.02	全程序空白	总砷	μg/L	ND	合格
	运输空白	总烃	mg/m ³	ND	合格
	全程序空白	氨	mg/m ³	ND	合格
	全程序空白	砷化氢	mg/m ³	ND	合格

备注:“ND”表示低于方法检出限,总烃检出限为0.06mg/m³(以甲烷计)。

报告结束

审核人:

授权签字人:

编制人:

签发日期:2024.12.08

(检验检测专用章)

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称： 山东中测检测技术有限公司

联系电话： 0546-7787870

电子邮箱： zhongzejiance@163.com